

- Индустриални семеринги

Семерингите са уплътнители за хидравлични и пневматични изделия. Предназначени са за ра

ъответно семеринг без прахозащитен ръб и семеринг с прахозащитен ръб. На базата на тези д



- Други материали EPDM, NEOPRENE, PTFE (тефлон)

Свалете файл с наличности на семеринги

Свалете файл с личностни данни

Свалете файл с наличността на касетни семинари

Свалете файл с наличности на семеринги за високо налягане и рейки



С прахоуловител
AS форма
Обикновено от NBR,
в редки случаи
и от FPM и ACM.




Метален без
прахоуловител
B форма
Обикновено от NBR,
в редки случаи
и от FPM и ACM.



Метален с
прахоуловител
BS форма
Обикновено от NBR,
в редки случаи
и от FPM и ACM.






Метален, затворен
без прахоуловител
C форма
Обикновено от NBR,
в редки случаи
и от FPM и ACM.




Метален, затворен
с прахоуловител
CS форма
Обикновено от NBR,
в редки случаи
и от FPM и ACM.



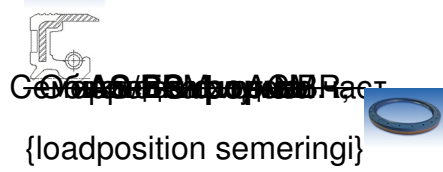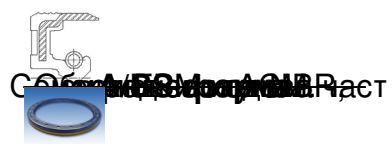

{loadposition semeringi}